

**ESPECIFICACIONES**


1. MODELO: **DA**

2. VOLTAJE

- **3601-1** – 12 VDC, 250 watts
- **3501-1** – 28 VDC, 250 watts
- **3401-1** – 120 VAC, 335 watts

Iluminación halógena

**Formato de la Señal Infrarroja**

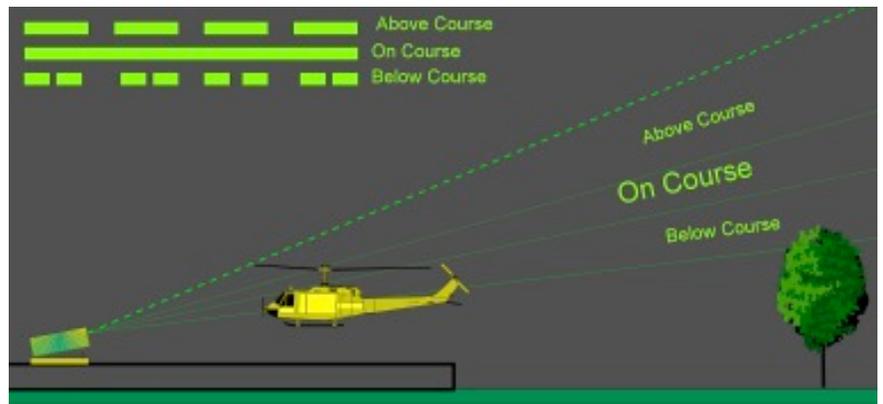

**DA-3601-1**



Sistema indicador de pendiente de aproximación portátil para operaciones temporales. El sistema opera de forma visible o bien a través de emisiones infrarrojas para operaciones tácticas compatible con lentes de visión nocturna NVG. El equipo pesa aproximadamente 28 Kg lo cual lo hace muy ligero y se incluirá una caja de transporte con ruedas resistente para su traslado. El equipo incluye un sensor de temperatura que apaga el equipo si se rebasan los 82 °C. La mirilla y el nivelador de burbujas permiten graduar el equipo para operarse con helicópteros o aviones con un alcance visual de al menos 6.5 Km para operación diurna con luz exterior intensa y hasta 12 Km para la operación nocturna. El formato de señal infrarrojo opera mediante pulsos: Iluminación fija = En Curso, Un destello largo = Encima del Curso y Dos destellos continuos = Debajo del Curso.

